

Mac mit zwei HDMI-Ausgängen

Techniker-Kurzanleitung · Referentenansicht spiegeln, Programmbild separat ausgeben

DISPLAY-ZUORDNUNG / macOS: VERWENDEN ALS

1920x1080 CVT (2)

Hauptbildschirm

Referentenansicht

Integriert

1920x1080 CVT (2) spiegeln

Referentenansicht

1920x1080 CVT (1)

Erweiterte Darstellung

Programmbild

EINRICHTUNG

01

2 HDMI-Kabel anschließen

Zwei beliebige HDMI-Kabel anschließen, ggf. mit Adaptern. Beide Displays separat erkennen lassen.

02

Displays öffnen

macOS: Systemeinstellungen › Displays.

03

Verwenden als: einstellen

1920x1080 CVT (2) → Hauptbildschirm

Integriert → 1920x1080 CVT (2) spiegeln

1920x1080 CVT (1) → Erweiterte Darstellung

04

PowerPoint konfigurieren

PowerPoint öffnen › Bildschirmpräsentation ›
Bildschirmpräsentation einrichten.

Präsentation durch einen Redner auswählen.

Bildschirmpräsentationsmonitor: Monitor 2.


05

Präsentation starten


Bildschirmpräsentation starten und Bildausgabe prüfen.

EINSTELLUNGEN IM BILD

macOS / Displays (Anzeigenamen)

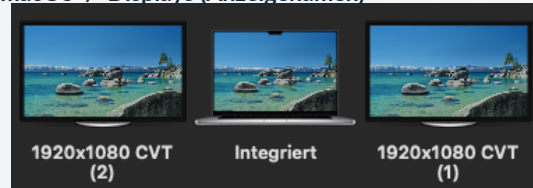


PowerPoint / Präsentation einrichten

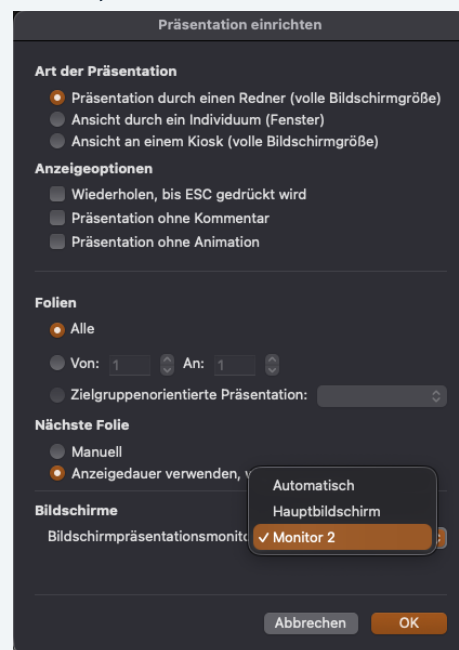

Monitor 2 im Dropdown auswählen

SOLL-ERGEBNIS AM VERANSTALTUNGSPLATZ

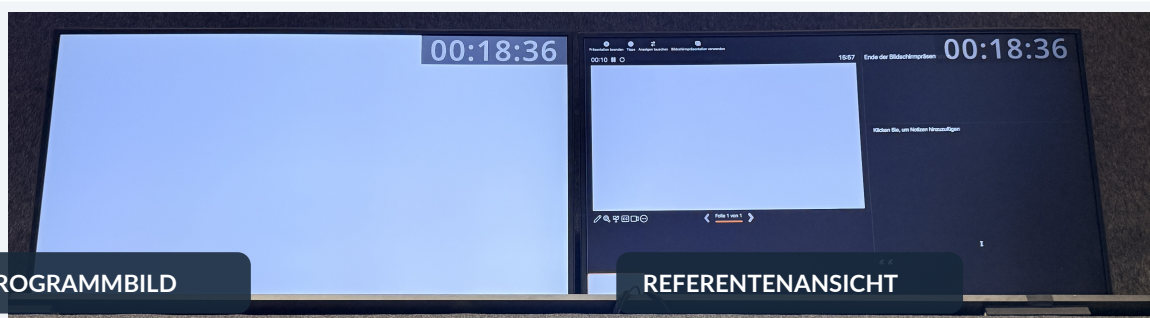

TROUBLESHOOTING

Ausgaben vertauscht?

HDMI-Leitungen am Mac tauschen und Präsentation erneut starten.